JANTES–PNEUS–PRESSION

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

Campagnolo

Le tableau de compatibilité jantes - pneus - pression est **uniquement** applicable aux modèles de roues suivant:

MODELE	TYPE DE FREIN	TYPE DE JANTE	LARGEUR INTÉRIEURE DE LA JANTE « A » (mm)
GHIBLI 0.9	Disc brake	2-Way Fit Ready	21
HYPERON ULTRA / HYPERON	Disc brake	2-Way Fit	21
BORA ULTRA WTO 60 DB / BORA ULTRA WTO 45 DB BORA ULTRA WTO 35 DB	Disc brake	2-Way Fit	23
BORA WTO 60 DB / BORA WTO 45 DB BORA WTO 35 DB	Disc brake	2-Way Fit	23
BORA ULTRA WTO 80 DB / BORA ULTRA WTO 33 DB	Disc brake	2-Way Fit	21
BORA ULTRA WTO 60 DB / BORA ULTRA WTO 45 DB (2020-2024)	Disc brake	2-Way Fit	19
BORA ULTRA WTO TT	Disc brake	2-Way Fit Ready	19
BORA WTO 60 DB / BORA WTO 45 DB / BORA WTO 33 DB (2020-2024)	Disc brake	2-Way Fit	19
BORA WTO 77 / BORA WTO 60 / BORA WTO 45 BORA WTO 33	Rim brake	2-Way Fit	19
BORA ONE 50 DB / BORA ONE 35 DB	Disc brake	Clincher	17
BORA ULTRA 50 / BORA ULTRA 35	Rim brake	Clincher	17
BORA ONE 50 / BORA ONE 35	Rim brake	Clincher	17
SHAMAL (23TC)	Disc brake	2-Way Fit	23
BORA X (27TC)	Disc brake	2-Way Fit	27
SHAMAL CARBON	Disc brake	2-Way Fit	21
LEVANTE	Disc brake	2-Way Fit	25
ZONDA (25TC)	Disc brake	2-Way Fit	25
ZONDA GT	Disc brake	2-Way Fit	23
ZONDA DB	Disc brake	Clincher	17
SCIROCCO DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	19
SCIROCCO	Rim brake	Clincher	17
KHAMSIN	Rim brake	Clincher	17
CALIMA	Rim brake	Clincher	17

Par conséquent, tous les modèles de roues non présents dans la liste ci-dessus et les modèles de roues actuellement dans la gamme se trouvant dans le tableau suivant sont exclus de l'application du tableau de compatibilité jantes-pneu-pression:

MODELE	TYPE DE FREIN	TYPE DE JANTE	LARGEUR INTÉRIEURE DE LA JANTE « A » (mm)
ZONDA	Rim brake	Clincher	17

LÉGENDE

La dernière mise à jour est indiquée en bleu

Il incombera exclusivement à l'utilisateur final de choisir, au cas par cas, une combinaison jante-pneu-pression appropriée et correcte, ainsi que d'effectuer tous les contrôles nécessaires pour vérifier l'exactitude et la sécurité d'une telle combinaison.
Nonobstant ce qui précède, et afin d'assurer une excellente résistance au roulement, à l'adhérence et surtout une excellente sécurité, nous recommandons à l'utilisateur final, dans son choix, de tenir compte également des combinaisons recommandées de largeur de jante, de largeur de pneu et de pression des pneus indiquées dans le tableau ci-dessous.

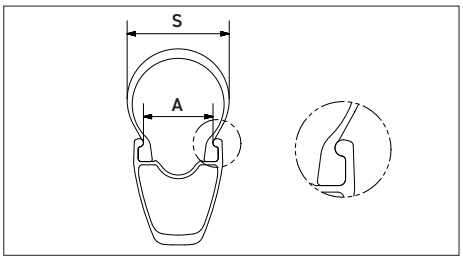

Pour la largeur « S », se référer aux indications sur le pneu (par exemple 25-622).

Pour la largeur de la jante « A », reportez-vous aux étiquettes de la jante (par exemple 622 x 19) et vérifiez la mesure intérieure « A » directement dans la jante.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ JANTES - PNEUS CLINCHER AVEC CHAMBRE À AIR - PRESSION MAXIMALE (BAR)

Largeur de pneu « S »		Largeur intérieure de la jante « A » (mm)																			
mm	inch.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	35
20	0,80	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5															
23	0,90	9	9	9	9	9	9	9													
25	1,00	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	7									
26	1,02	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7									
28	1,10			7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7									
29	1,14			7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7	7	5,8							
30	1,20			7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7	7	5,8							
32	1,25			6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	5,8							
34	1,35			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5,8							
35	1,37					5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7					
36	1,40					5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7					
38	1,50					5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5					
41	1,60					5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2					
43	1,70					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
47	1,85					4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,5	3,5	3,5		
50	1,95						4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,5	3,5	3,5		
52	2,05						4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,5	3,5	3,5		
53	2,10						3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
56	2,20						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
58	2,28						3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2
60	2,35								3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
64	2,50								2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
66	2,60											2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
69	2,70											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
71	2,80													2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
74	2,90													2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
76	3,00													2	2	2	2	2	2	2	2
81	3,20																2	2	2	2	2
89	3,50																2	2	2	2	2
102	4,00																				2

Pour des raisons de sécurité, respecter les pressions minimales et maximales indiquées sur le pneumatique et, dans tous les cas, ne pas dépasser les pressions maximales indiquées dans ce tableau.

Il incombera exclusivement à l'utilisateur final de choisir, au cas par cas, une combinaison jante-pneu-pression appropriée et correcte, ainsi que d'effectuer tous les contrôles nécessaires pour vérifier l'exactitude et la sécurité d'une telle combinaison.
Nonobstant ce qui précède, et afin d'assurer une excellente résistance au roulement, à l'adhérence et surtout une excellente sécurité, nous recommandons à l'utilisateur final, dans son choix, de tenir compte également des combinaisons recommandées de largeur de jante, de largeur de pneu et de pression des pneus indiquées dans le tableau ci-dessous.

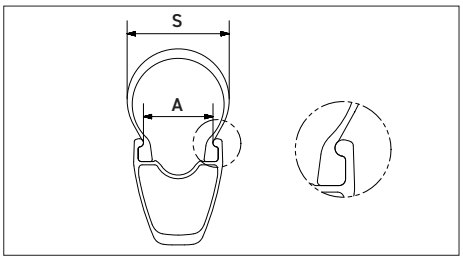

Pour la largeur « S », se référer aux indications sur le pneu (par exemple 25-622).

Pour la largeur de la jante « A », reportez-vous aux étiquettes de la jante (par exemple 622 x 19) et vérifiez la mesure intérieure « A » directement dans la jante.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ JANTES - PNEUS TUBELESS - PRESSION MAXIMALE (BAR)

Largeur de pneu « S »		Largeur intérieure de la jante « A » (mm)																			
mm	inch.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	35
20	0,80	-	-	-	-	-															
23	0,90	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5													
25	1,00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7									
26	1,02	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7									
28	1,10			6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3									
29	1,14			6	6	6	6	6	6	6	6	5,8	5,8	5,8							
30	1,20			5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8							
32	1,25			5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3							
34	1,35			4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7							
35	1,37					4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4					
36	1,40					4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4					
38	1,50					4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1					
41	1,60					3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9					
43	1,70					3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7					
47	1,85					3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
50	1,95						3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3		
52	2,05						3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1		
53	2,10						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,6	2,6
56	2,20						2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6
58	2,28						2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6
60	2,35								2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
64	2,50								2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
66	2,60											2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
69	2,70											2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
71	2,80													1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
74	2,90													1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
76	3,00													1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
81	3,20																1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
89	3,50																1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
102	4,00																				1,5

Pour des raisons de sécurité, respecter les pressions minimales et maximales indiquées sur le pneumatique et, dans tous les cas, ne pas dépasser les pressions maximales indiquées dans ce tableau.

L'utilisation de pneus tubeless ou tubeless ready est interdite avec les jantes sans étiquette officielle Campagnolo 2-Way Fit Ready.

Jante 2-Way Fit avec profil non perforé	**Jante 2-Way Fit Ready avec ruban tubeless Schwalbe**	**Jante 2-Way Fit Ready ou pour boyau avec bande de jante**
		
pour tubeless TL/tubeless ready et pneus avec chambre à air (pneu TT)	pour tubeless TL/tubeless ready et pneus avec chambre à air (pneu TT)	pour pneus avec chambre à air (pneu TT)

TL = Tube Less
TT = Tube Type