



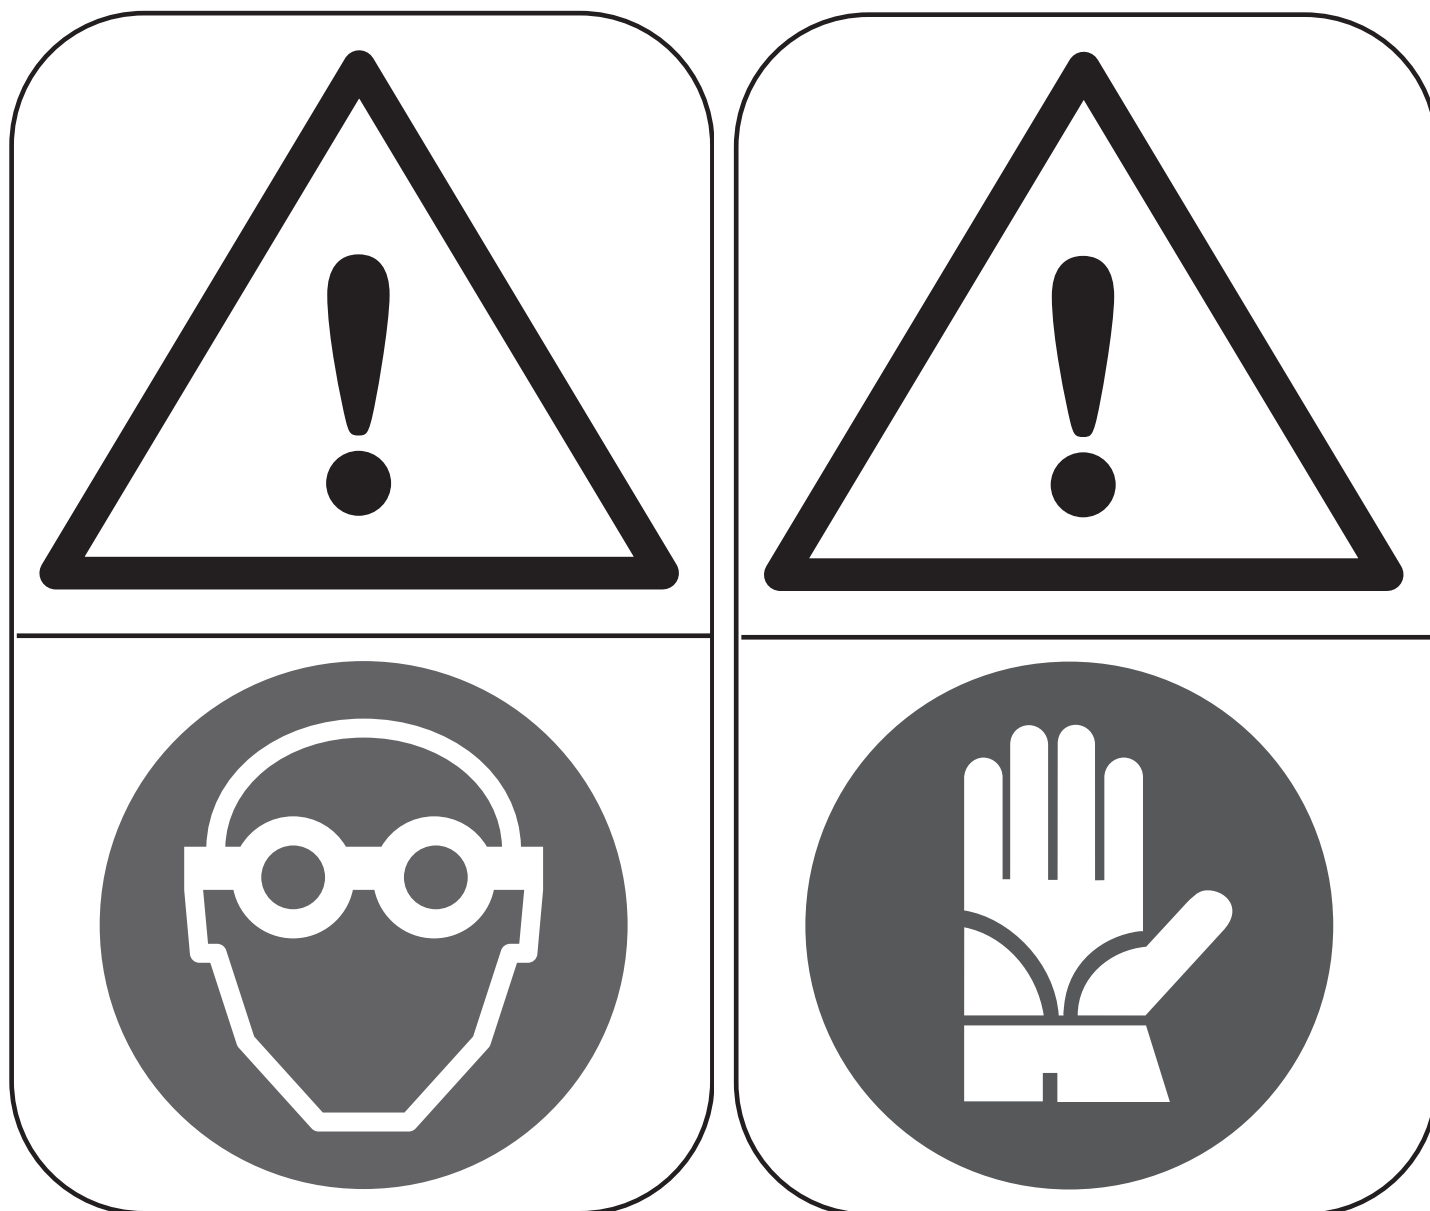
MANUEL TECHNIQUE - 20

ROUES

REMPACEMENT DE L'AXE PISTA PAR L'AXE HH15

ATTENTION!

Toujours porter des gants et lunettes de protection lors des interventions sur le vélo.



CE MANUEL TECHNIQUE EST DESTINÉ AUX MÉCANICIENS PROFESSIONNELS.

Ceux qui ne possèdent pas la qualification professionnelle pour assembler les vélos ne doivent pas prendre la responsabilité d'installer ou de travailler sur les composants car ils risquent d'effectuer des opérations incorrectes qui pourraient entraîner le mauvais fonctionnement des composants, et par conséquent provoquer des accidents, des blessures ou la mort.

Le produit effectif peut différer de l'illustration, car ces instructions sont finalisées de manière spécifique pour expliquer les procédures d'utilisation du composant.

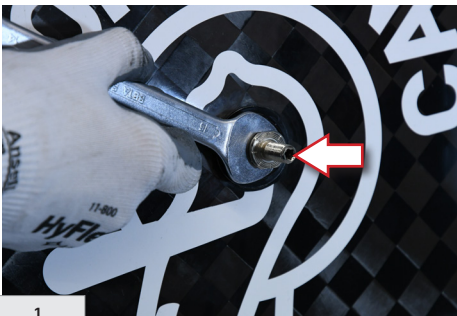
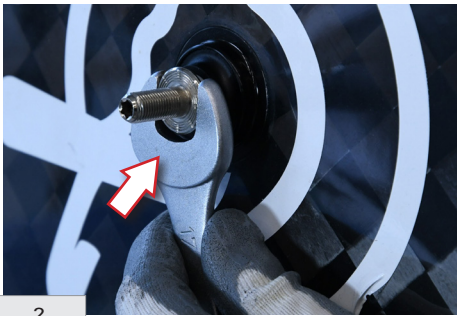
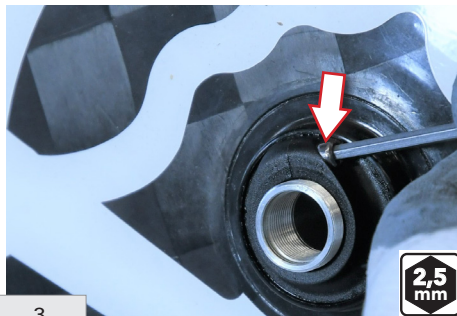
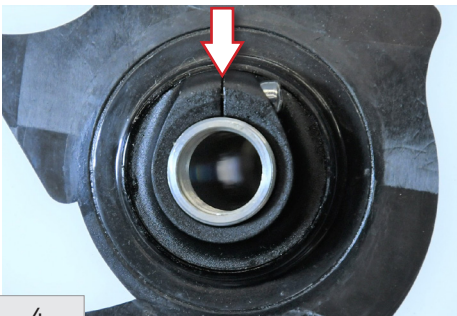






MANUEL TECHNIQUE - 20

PROCÉDURE	REVISION	DESCRIPTION
20	02/08/ 2024	REPLACEMENT DE L'AXE PISTA PAR L'AXE HH15

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCÉDURE

Voir le « Tableau des manuels techniques des roues », disponible sur www.campagnolo.com / section « Documentation technique - Manuels techniques ».




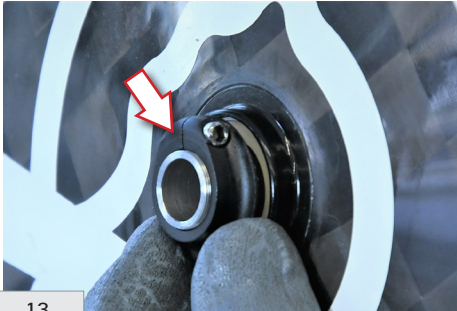
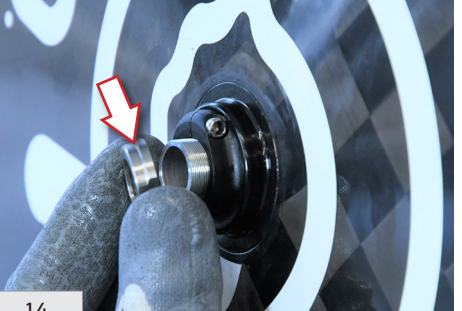

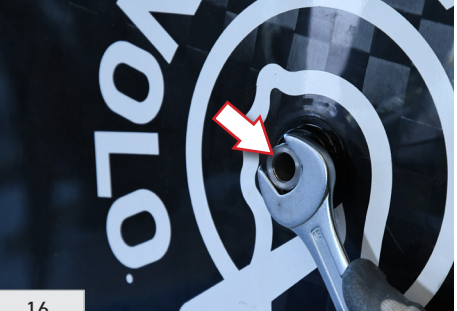
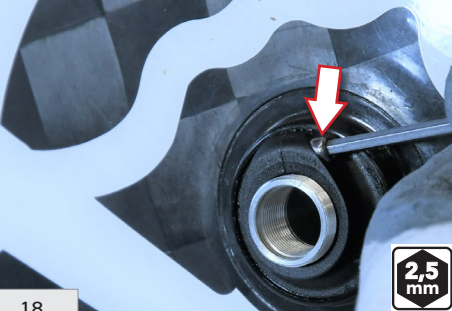
 <p>1</p> <p>Bloquer l'axe sur le côté droit à l'aide d'une clé fixe de 14 mm.</p>	 <p>2</p> <p>Dévisser l'extrémité gauche à l'aide d'une clé fixe de 17 mm.</p>	 <p>3</p> <p>Dévisser la vis de blocage de la bague de réglage du jeu.</p>
 <p>4</p> <p>Afin de dévisser la bague, dévisser la vis jusqu'à ce qu'un espace soit visible entre les deux bords de la bague elle-même.</p>	 <p>5</p> <p>Dévisser la bague de réglage du jeu.</p>	 <p>6</p> <p>Déposer le poussoir et le cône.</p>
 <p>7</p> <p>Extraire l'axe par le côté droit.</p>	 <p>8</p> <p>Récupérer le cône droit de l'axe.</p>	 <p>9</p> <p>Prendre les composants du kit HH12 Ghibli.</p>

MANUEL TECHNIQUE - 20

PROCÉDURE	REVISION	DESCRIPTION
20	02/08/ 2024	REPLACEMENT DE L'AXE PISTA PAR L'AXE HH15

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCÉDURE

Voir le « Tableau des manuels techniques des roues », disponible sur www.campagnolo.com / section « Documentation technique - Manuels techniques ».

		
10 Installer le cône droit sur l'axe HH12.	11 Insérer l'axe dans le moyeu du côté droit.	12 Insérer le cône gauche et le poussoir.
		
13 Revisser la bague de réglage du jeu.	14 Visser l'adaptateur de gauche.	15 Bloquer l'axe sur le côté droit avec une clé fixe de 15 mm.
	<p data-bbox="566 1684 1029 1818">Effectuer le réglage du jeu selon la procédure de réglage du moyeu, en suivant les indications fournies dans le Manuel technique 1 - Réglage du moyeu de roue (système cône-cuvette), disponible sur ce site, dans la section « Assistance / Documentation technique / Manuel technique ».</p>	
16 Visser l'extrémité gauche avec clé fixe de 18 mm au couple de 11/11,5 Nm.	17	18 Serrer la vis de la bague de réglage de jeu au couple de 1,5 Nm.