TECHNISCHE HANDBÜCH – 20 LAUFRÄDER

VERFAHREN ZUM AUSTAUSCH EINER PISTA-ACHSE MIT EINER HH12 ACHSE

ACHTUNG!

Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und Schutzbrillen, während Sie am Fahrrad arbeiten.

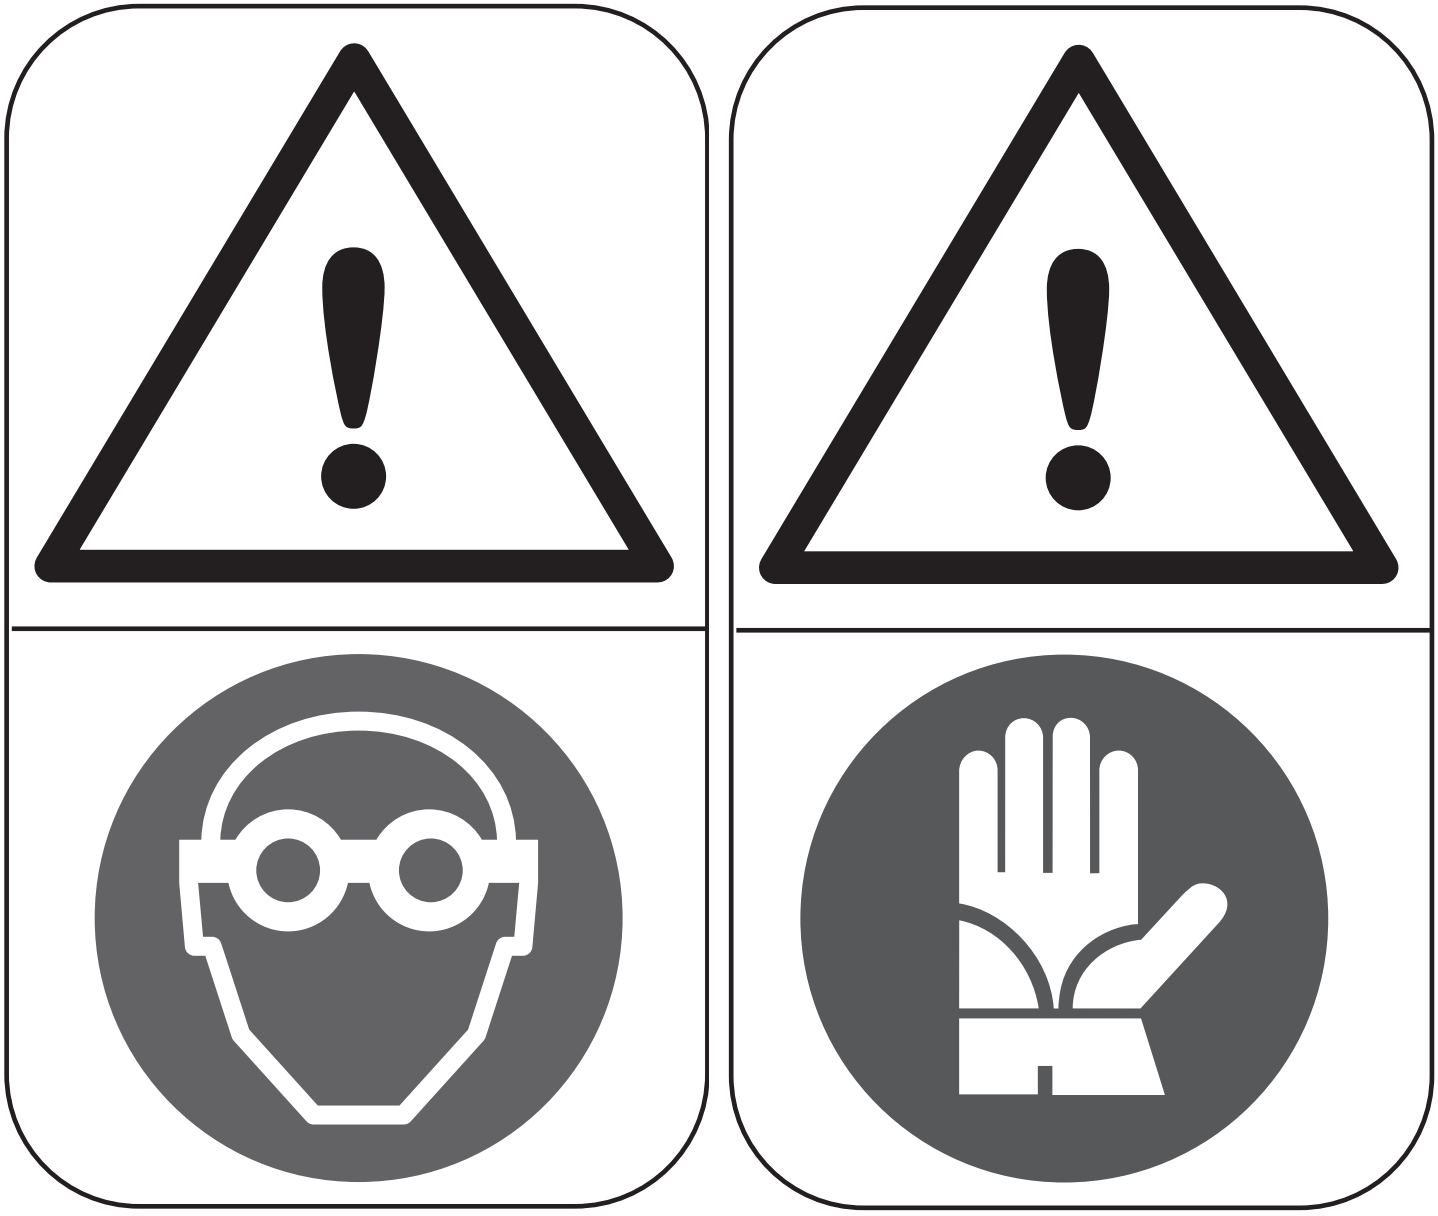

DIESES TECHNISCHE HANDBUCH IST FÜR DIE VERWENDUNG DURCH FAHRRADMECHANIKER BESTIMMT.
Diejenigen, die nicht für die Montage von Fahrrädern qualifiziert sind, dürfen nicht versuchen, Komponenten selbst zu installieren und daran zu arbeiten, um nicht zu riskieren, Arbeiten falsch auszuführen und dadurch Fehlfunktionen der Komponenten zu verursachen, die zu schweren oder tödlichen Unfällen führen können.
Das tatsächliche Produkt könnte von der Darstellung abweichen, da diese Anleitungen speziell darauf ausgerichtet sind, die Verfahren zum Gebrauch der Komponente zu erklären.

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
20	02/08/ 2024	VERFAHREN ZUM AUSTAUSCH EINER PISTA-ACHSE MIT EINER HH12 ACHSE

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

Es wird auf die "Tabelle Technische Handbücher Laufräder" verwiesen, die auf www.campagnolo.com / Abschnitt "Technische Dokumentation/Technische Handbücher" verfügbar ist.

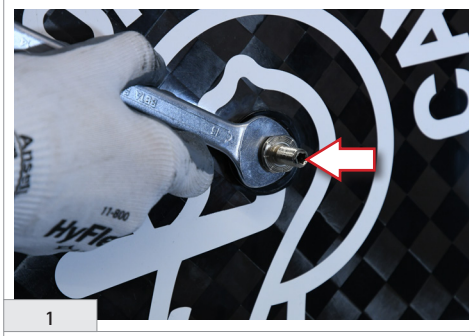

1

Arretieren Sie die Achse auf der rechten Seite mit einem Maulschlüssel mit 14 mm.

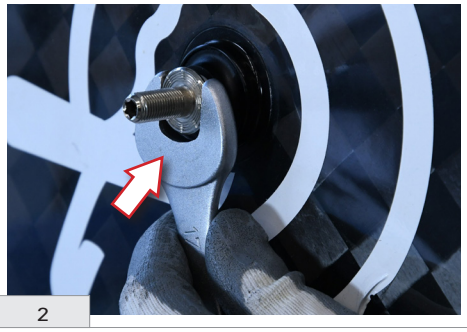

2

Schrauben Sie das linke Ende mit einem Maulschlüssel mit 17 mm ab.

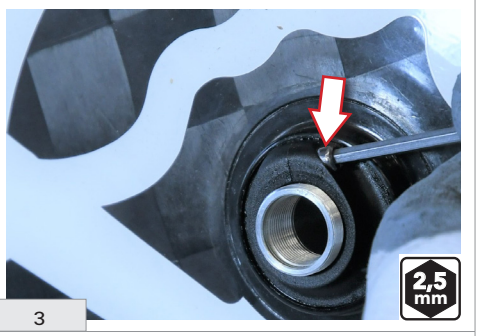

3

Lösen Sie die Befestigungsschraube des Spieleinstellrings.

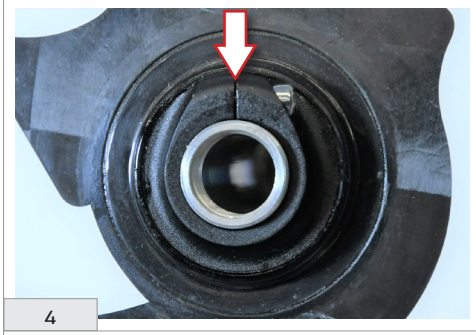

4

Um den Ring zu lösen, lösen Sie die Schraube, bis ein Spalt zwischen den beiden Außenseiten des Rings sichtbar ist.

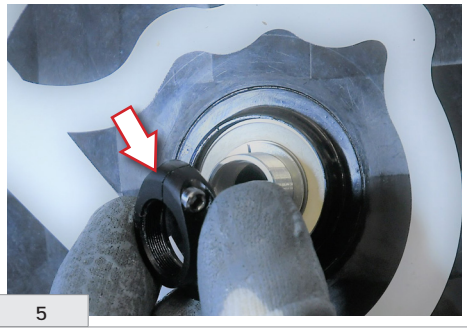

5

Schrauben Sie den Spieleinstellring ab.

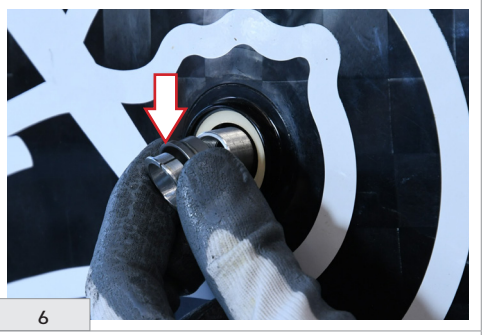

6

Entfernen Sie den Schiebekonus und den Konus.

7

Ziehen Sie die Achse von der rechten Seite heraus.

8

Bewahren Sie den rechten Konus der Achse auf.

9

Nehmen Sie die Komponenten des Sets HH12 Ghibli.

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
20	02/08/ 2024	VERFAHREN ZUM AUSTAUSCH EINER PISTA-ACHSE MIT EINER HH12 ACHSE

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

Es wird auf die "Tabelle Technische Handbücher Laufräder" verwiesen, die auf www.campagnolo.com / Abschnitt "Technische Dokumentation/Technische Handbücher" verfügbar ist.

10

Montieren Sie den rechten Konus auf der Achse HH12.

11

Setzen Sie die Achse von der rechten Seite in die Nabe ein.

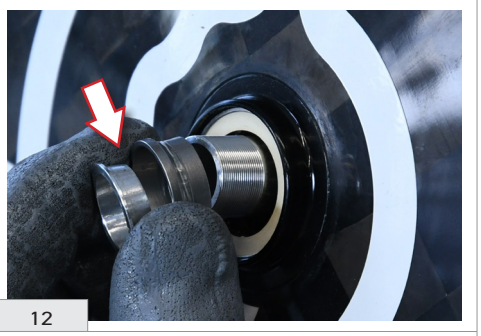

12

Setzen Sie den linken Konus und den Schiebekonus ein.

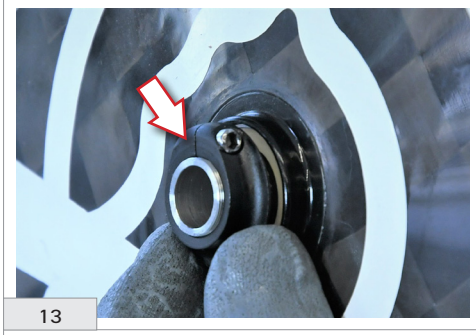

13

Schrauben Sie den Spieleinstellring wieder an.

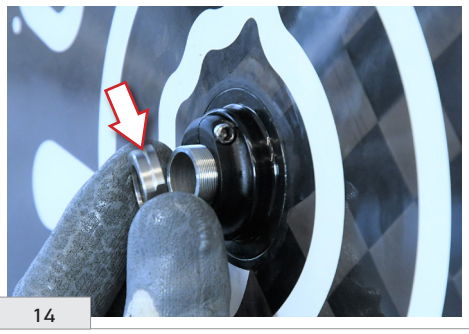

14

Schrauben Sie den linken Adapter an.

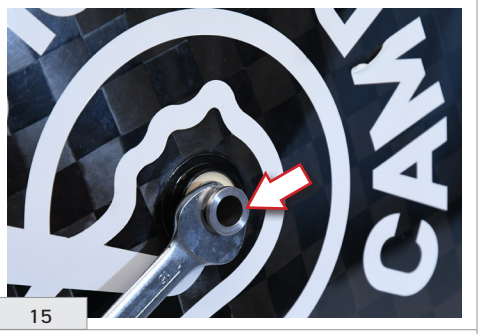

15

Arretieren Sie die Achse auf der rechten Seite mit einem Maulschlüssel mit 15 mm.

16

Schrauben Sie das linke Ende mit einem Maulschlüssel mit 18 mm mit einem Anzugsmoment von **11/11,5 Nm** fest.

Stellen Sie das Spiel nach dem Verfahren zur Einstellung der Nabe ein. Befolgen Sie dazu die Angaben im Technischen Handbuch 1 – Einstellung der Radnabe (Konus/Lagerschalensystem), verfügbar auf dieser Website im Bereich „Assistance / Dokumentation / Technisches Handbuch".

17

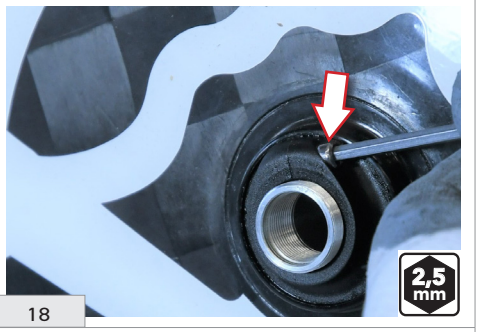

18

Ziehen Sie die Schraube des Spieleinstellrings mit einem Anzugsmoment von **1,5 Nm** fest.