LLANTAS–NEUMÁTICOS–PRESIÓN

TABLA DE COMPATIBILIDAD

Campagnolo

La tabla de compatibilidad de las llantas-neumáticos-presión es válida **exclusivamente** para los siguientes modelos de ruedas:

MODELO	TIPO DE FRENOS	TIPO DE LLANTA	ANCHO INTERNO DE LA LLANTA "A" (mm)
GHIBLI 0.9	Disc brake	2-Way Fit Ready	21
HYPERON ULTRA / HYPERON	Disc brake	2-Way Fit	21
BORA ULTRA WTO 60 DB / BORA ULTRA WTO 45 DB BORA ULTRA WTO 35 DB	Disc brake	2-Way Fit	23
BORA WTO 60 DB / BORA WTO 45 DB BORA WTO 35 DB	Disc brake	2-Way Fit	23
BORA ULTRA WTO 80 DB / BORA ULTRA WTO 33 DB	Disc brake	2-Way Fit	21
BORA ULTRA WTO 60 DB / BORA ULTRA WTO 45 DB (2020-2024)	Disc brake	2-Way Fit	19
BORA ULTRA WTO TT	Disc brake	2-Way Fit Ready	19
BORA WTO 60 DB / BORA WTO 45 DB / BORA WTO 33 DB (2020-2024)	Disc brake	2-Way Fit	19
BORA WTO 77 / BORA WTO 60 / BORA WTO 45 BORA WTO 33	Rim brake	2-Way Fit	19
BORA ONE 50 DB / BORA ONE 35 DB	Disc brake	Clincher	17
BORA ULTRA 50 / BORA ULTRA 35	Rim brake	Clincher	17
BORA ONE 50 / BORA ONE 35	Rim brake	Clincher	17
SHAMAL (23TC)	Disc brake	2-Way Fit	23
BORA X (27TC)	Disc brake	2-Way Fit	27
SHAMAL CARBON	Disc brake	2-Way Fit	21
LEVANTE	Disc brake	2-Way Fit	25
ZONDA (25TC)	Disc brake	2-Way Fit	25
ZONDA GT	Disc brake	2-Way Fit	23
ZONDA DB	Disc brake	Clincher	17
SCIROCCO DB	Disc brake	2-Way Fit Ready	19
SCIROCCO	Rim brake	Clincher	17
KHAMSIN	Rim brake	Clincher	17
CALIMA	Rim brake	Clincher	17

Por lo tanto, la tabla de compatibilidad llantas-neumáticos-presión no se aplica a todos aquellos modelos de ruedas que no estén incluidos en la lista anterior ni a los modelos de ruedas de la gama actual especificados en la tabla siguiente:

MODELO	TIPO DE FRENOS	TIPO DE LLANTA	ANCHO INTERNO DE LA LLANTA "A" (mm)
ZONDA	Rim brake	Clincher	17

LEYENDA

La última actualización aparece en azul

El usuario final será el único responsable de elegir, en cada caso, la combinación adecuada y correcta de llanta-neumático-presión, así como de realizar todas las comprobaciones necesarias para verificar la exactitud y seguridad de dicha combinación.
Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de garantizar una excelente resistencia a la rodadura, el agarre y, sobre todo, la seguridad, recomendamos que el usuario final, a la hora de elegir, también tenga en cuenta las combinaciones recomendadas de anchura de la llanta asociada, la anchura del neumático y la presión de los neumáticos indicada en la siguiente tabla.

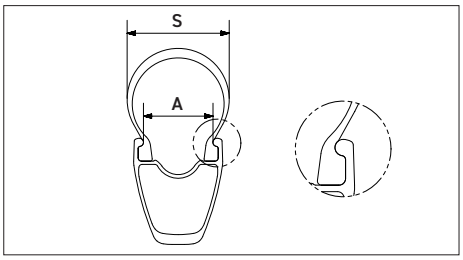

Para la anchura “S”, consulte las indicaciones del neumático (por ejemplo, 25-622)

Para el ancho de la llanta “A”, consulte las etiquetas de la llanta (por ejemplo, 622x19) y compruebe la medida interna “A” directamente en la llanta.

TABLA DE COMPATIBILIDAD LLANTAS- NEUMÁTICOS CLINCHER CON CÁMARA DE AIRE - PRESIÓN MÁXIMA (BAR)

Ancho del neumático “S”		Ancho interno de la llanta “A” (mm)																			
mm	inch.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	35
20	0,80	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5															
23	0,90	9	9	9	9	9	9	9													
25	1,00	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	7									
26	1,02	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7									
28	1,10			7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7									
29	1,14			7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7	7	5,8							
30	1,20			7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7	7	5,8							
32	1,25			6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	5,8							
34	1,35			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5,8							
35	1,37					5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7					
36	1,40					5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7					
38	1,50					5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5					
41	1,60					5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2					
43	1,70					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
47	1,85					4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,5	3,5	3,5		
50	1,95						4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,5	3,5	3,5		
52	2,05						4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,5	3,5	3,5		
53	2,10						3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
56	2,20						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
58	2,28						3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2
60	2,35								3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
64	2,50								2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
66	2,60											2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
69	2,70											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
71	2,80													2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
74	2,90													2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
76	3,00													2	2	2	2	2	2	2	2
81	3,20																2	2	2	2	2
89	3,50																2	2	2	2	2
102	4,00																				2

Por razones de seguridad, respete las presiones mínimas y máximas indicadas en el neumático y, en cualquier caso, no supere las presiones máximas que se indican en esta tabla.

El usuario final será el único responsable de elegir, en cada caso, la combinación adecuada y correcta de llanta-neumático-presión, así como de realizar todas las comprobaciones necesarias para verificar la exactitud y seguridad de dicha combinación.
Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de garantizar una excelente resistencia a la rodadura, el agarre y, sobre todo, la seguridad, recomendamos que el usuario final, a la hora de elegir, también tenga en cuenta las combinaciones recomendadas de anchura de la llanta asociada, la anchura del neumático y la presión de los neumáticos indicada en la siguiente tabla.

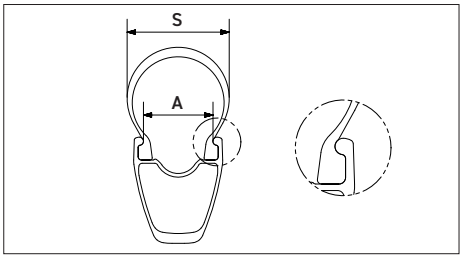

Para la anchura “S”, consulte las indicaciones del neumático (por ejemplo, 25-622)

Para el ancho de la llanta “A”, consulte las etiquetas de la llanta (por ejemplo, 622x19) y compruebe la medida interna “A” directamente en la llanta.

TABLA DE COMPATIBILIDAD LLANTAS - NEUMÁTICOS TUBELESS - PRESIÓN MÁXIMA (BAR)

Ancho del neumático “S”		Ancho interno de la llanta “A” (mm)																			
mm	inch.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	35
20	0,80	-	-	-	-	-															
23	0,90	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5													
25	1,00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7									
26	1,02	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7									
28	1,10			6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3									
29	1,14			6	6	6	6	6	6	6	6	5,8	5,8	5,8							
30	1,20			5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8							
32	1,25			5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3							
34	1,35			4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7							
35	1,37					4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4					
36	1,40					4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4					
38	1,50					4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1					
41	1,60					3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9					
43	1,70					3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7					
47	1,85					3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
50	1,95						3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3		
52	2,05						3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1		
53	2,10						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,6	2,6
56	2,20						2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6
58	2,28						2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6
60	2,35								2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
64	2,50								2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
66	2,60											2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
69	2,70											2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
71	2,80													1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
74	2,90													1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
76	3,00													1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
81	3,20																1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
89	3,50																1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
102	4,00																				1,5

Por razones de seguridad, respete las presiones mínimas y máximas indicadas en el neumático y, en cualquier caso, no supere las presiones máximas que se indican en esta tabla.

Está prohibido utilizar neumáticos tubeless o tubeless Ready con llantas que no tengan la etiqueta oficial Campagnolo 2-Way Fit-Ready.

Llanta 2-Way Fit con perfil no perforado	Llanta 2-Way Fit-Ready con cinta tubeless Schwalbe	Llanta 2-Way Fit Ready o para cubierta con cinta de llanta (rim tape)
		
para Tubeless TL/Tubeless ready y neumáticos con cámara de aire (TT tyre)	para Tubeless TL/Tubeless ready y neumáticos con cámara de aire (TT tyre)	para neumáticos con cámara de aire (TT tyre)

TL = Tube Less
TT = Tube Type