



# TECHNISCHE HANDBÜCH - 12 LAUFRÄDER

EINBAU DER GEWINDEVENTILVERLÄNGERUNG

# ACHTUNG!

Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und Schutzbrillen, während Sie am Fahrrad arbeiten.



## **DIESES TECHNISCHE HANDBUCH IST FÜR DIE VERWENDUNG DURCH FAHRRADMECHANIKER BESTIMMT.**

Diejenigen, die nicht für die Montage von Fahrrädern qualifiziert sind, dürfen nicht versuchen, Komponenten selbst zu installieren und daran zu arbeiten, um nicht zu riskieren, Arbeiten falsch auszuführen und dadurch Fehlfunktionen der Komponenten zu verursachen, die zu schweren oder tödlichen Unfällen führen können.

Das tatsächliche Produkt könnte von der Darstellung abweichen, da diese Anleitungen speziell darauf ausgerichtet sind, die Verfahren zum Gebrauch der Komponente zu erklären.



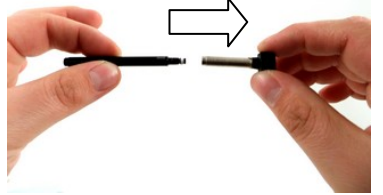


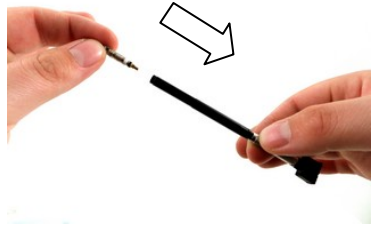

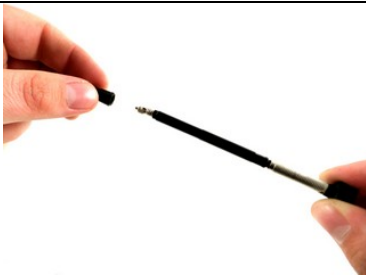



# TECHNISCHE HANDBÜCH - 12

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
12	05/08/ 2024	EINBAU DER GEWINDEVENTILVERLÄNGERUNG

## PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

Überprüfen Sie je nach Länge des Ventils und Höhe des Felgenprofils, welche Verlängerung am besten für Sie geeignet ist. Da verschiedene Arten von Verlängerungen verfügbar sind, sollten Sie die richtige Artikelnummer im Ersatzteilkatalog auf dieser Website suchen oder sich an ein Campagnolo-Servicecenter wenden.

		
<b>1</b> Die Kappe vom Ventil nehmen.	<b>2</b> Mit dem entsprechenden Schlüssel das kleine Ventil lösen.	<b>3</b> Eine Verlängerung beschaffen, deren Abmessungen für das verwendete Felgenprofil geeignet sind.
		
<b>4</b> Die Verlängerung an das Ventil schrauben.	<b>5</b> Die Verlängerung mit dem entsprechenden Schlüssel befestigen.	<b>6</b> Das zuvor herausgenommenen kleine Ventil in die Verlängerung, die festgeschraubt werden soll, einsetzen.
		
<b>7</b> Mit dem entsprechenden Schlüssel das kleine Ventil festziehen.	<b>8</b> Den Verschlussstopfen zudrehen.	<b>9</b> Das Ventil an der Felge befestigen; dazu den Rändelring verwenden. Vor dem Gebrauch den entsprechenden O-Ring in den Befestigungsring einsetzen.