




TECHNISCHE HANDBÜCH - 23

LAUFRÄDER

**VERWENDUNG FÜR XDR V2 FREILAUFKÖRPER
(D.30 mm) VON SRAM CORP**

TECHNISCHE HANDBÜCH - 23

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
23	02/10/ 2024	VERWENDUNG FREILAUFKÖRPER XDR V2 DER SRAM CORP.
PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD		
Dieses Dokument gilt nur für Laufräder mit Freilaufkörper D.30 mm.		

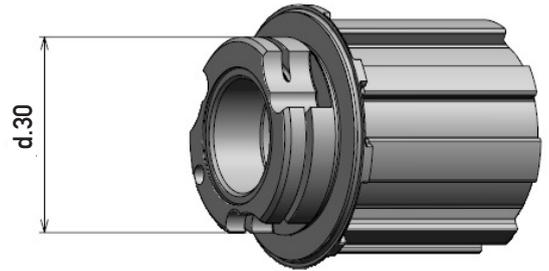

Laufräder, die mit D.33 mm Freilaufkörpern in der folgenden Liste kompatibel sind, und Laufräder der zukünftigen Baureihen Road/Gravel sind daher ausgeschlossen.

•	BORA ULTRA WTO DB
•	BORA ULTRA WTO TT DB
•	SHAMAL CARBON DB
•	LEVANTE


TECHNISCHE HANDBÜCH - 23

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
23	02/10/ 2024	VERWENDUNG FREILAUFKÖRPER XDR V2 DER SRAM CORP.

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

Dieses Dokument gilt nur für Laufräder mit Freilaufkörper D.30 mm.

Je nachdem welches Laufrad Sie besitzen, tauschen Sie den vorhandenen Zwischenring am Laufrad gegen einen der drei beige packten Zwischenringe aus. Beachten Sie dazu die Angaben in der untenstehenden Tabelle.

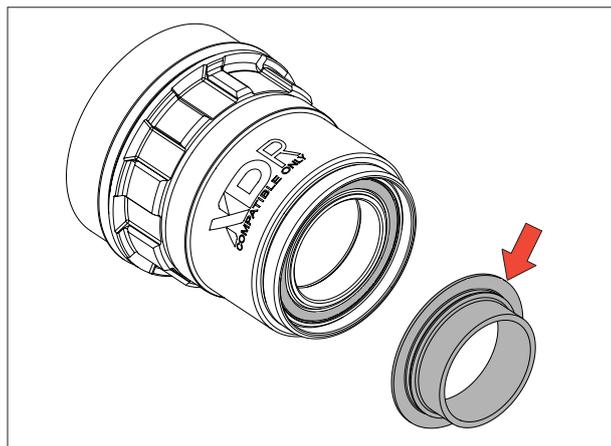

LAUFRÄDER FÜR KONVENTIONELLE BREMSE	LAUFRÄDER FÜR SCHEIBENBREMSE	ZWISCHENRING UND AUSNEHMUNGEN	CODE
Scirocco H35 Vento Asymmetric Khamsin Asymmetric	Bora WTO DB Bora H35/50 DB Shamal Ultra DB	7,4 mm 0 Ausnehmungen 	R4-109
Bora Ultra TT Bora WTO Bora One/Ultra 35/50 Hyperon Ultra Shamal Ultra Shamal Mille Eurus Zonda		8,2 mm 1 Ausnehmungen 	FH-FWB3306
	Zonda DB Scirocco DB	7,4 mm 2 Ausnehmungen 	FH-FWB3305